


บริษัท เมอร์เล็กซ์ ปีโตรเลียม
(ประเทศไทย) จำกัด



แคตตาล็อกสินค้า

เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจอุตสาหกรรมของคุณให้ถึงขีดสุด

www.merlexpetroleum.co.th



กลุ่มบริษัทในเครือเมอร์เล็กซ์

การรวมกลุ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องในด้าน

- ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
- การให้บริการขนส่งสินค้าแบบ Inland



บริษัท เมอร์เล็กซ์ ซีโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม



บริษัท เอกซ์เพรส อินเตอร์เทรด จำกัด

บริการด้าน Freight Forwarding



บริษัท เมอร์เล็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด

บริการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยตู้คอนเทนเนอร์



บริษัท เมอร์เล็กซ์ ซีโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เมอร์เล็กซ์ ซีโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ในฐานะบริษัทแรกของกลุ่มบริษัทในเครือเมอร์เล็กซ์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชนิดพิเศษ และ เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร และ ยา

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯจึงสามารถแก้ไข ปัญหาตอบสนองความต้องการ และ เพิ่มประสิทธิภาพในด้านอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าทุกท่าน



หมวดหมู่สินค้า

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชนิดพิเศษ

เคมีภัณฑ์

จารบี

สเปรย์

เกรดสำหรับอาหาร



ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชนิดพิเศษ

ML-442: น้ำมันหล่อลื่นเกียร์อัตโนมัติ (ATF-Dexron)

ปริมาตรสุทธิ: 20 ลิตร [บรรจุถัง]

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษสำหรับเกียร์อัตโนมัติ (ทั้ง ATF และ Dexron) ที่มีส่วนผสมของน้ำมันที่ป้องกันการรวมตัวกับ O2 (ออกซิเจน) มีดัชนีความหนืดสูง ไม่ทำปฏิกิริยากับลูกยาง และ ซิลยาง สามารถใช้หล่อลื่นได้ในทุกระดับอุณหภูมิ และ ทนน้ำได้ดี

ML-444: น้ำมันเกียร์เนกประสงค์ชนิดพิเศษ

ปริมาตรสุทธิ: 20 ลิตร [บรรจุถัง]

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเนกประสงค์ที่ผสมสารโพลีอิมิน ช่วยลดการเสียดสีภายในห้องเกียร์ และ เพื่อง่ายในขณะทำงานด้วยแรงกดสูง เคลือบโลหะได้ดี ไม่รวมตัวกับน้ำ และ ต้านทานการเกิดฟอง สามารถใช้งานกับเกียร์ที่มีค่าความหนืด SAE-90, SAE-140, ISO-220, ISO-320, ISO-460

ML-446: น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรม

ปริมาตรสุทธิ: 20 ลิตร [บรรจุถัง]

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสังเคราะห์ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานบริสุทธิ์ซึ่งมีค่าความหนืดที่เหมาะสมสำหรับงานอุตสาหกรรม (ISO-220, ISO-320, ISO-460) รวมถึงมีส่วนผสมของสาร Anti-Friction และ Polyamine มีคุณสมบัติในการป้องกันการสึกหรอ กัดกร่อน และ การเกิดสนิม สามารถใช้งานกับเกียร์อุตสาหกรรมทุกชนิด รวมถึงเกียร์ทองเหลือง

ML-506: หัวเขื่อน้ำมันเตา

ปริมาตรสุทธิ: 20 ลิตร [บรรจุถัง]

หัวเขื่อน้ำมันเพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และ ทำให้การไหลของน้ำมันเตาสะดวกขึ้น มีคุณสมบัติในการช่วยขจัดคราบที่หลงเหลือจากการเผาไหม้ในน้ำมันเตา ป้องกันไม่ให้น้ำมันสกปรก และ ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมัน

ML-520: หัวเขื่อน้ำมันหล่อเย็น

ปริมาตรสุทธิ: 20 ลิตร [บรรจุถัง]

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดความร้อนที่ปลายมิดเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียคุณภาพของชิ้นงาน ตัวสารไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง มีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อรา และ การบูดได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ผสมกับน้ำหรือน้ำยาหล่อเย็นทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนที่สูงขึ้น



Merlex-5000: น้ำมันเครื่องดีเซลคุณภาพสูง

ปริมาตรสุทธิ: 200 ลิตร [บรรจุถังใหญ่]

น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงสำหรับรถยนต์ดีเซล มาตรฐาน API CH-4, API-SJ, SAE 15W-40, SAE 20W-50 มีคุณสมบัติในการป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ การเกิดสนิม การกัดกร่อน รวมถึงช่วยยืดระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายเครื่องยนต์ และ ปราศจากการเกิดเขม่าสะสมในภายหลัง

เคมีภัณฑ์ | จารบี

ML-702: นํ้ายาทำความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
นํ้าหนักสุทธิ: 20 กิโลกรัม [บรรจุถัง]

นํ้ายาเคมีสำหรับกำจัดคราบจารบี กาว และ นํ้ามันต่างๆ ทั้งบนผิวโลหะและอโลหะโดยไม่ทำให้เกิดฟิล์มหรือคราบหลังการล้าง นํ้ายาเคมีชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมของสารคาร์บอนเทระคลอไรด์ ปลอดภัยต่อสารพิษ และ ไม่ติดไฟ จึงสามารถใช้งานขณะที่เครื่องจักรทำงานได้



ML-728: นํ้ายารักษาหมอนํ้ารถยนต์ชนิดพิเศษ
ปริมาตรสุทธิ: 20 ลิตร [บรรจุถัง]

นํ้ายาสำหรับรักษาหมอนํ้ารถยนต์ และ ซีล มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นปั้มนํ้า ช่วยลดความร้อน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบถ่ายเทความร้อน รวมถึงป้องกันสนิม และ การกัดกร่อนของหมอนํ้า

ML-10: จารบีทนความร้อนสูง (ผสมสารเมกาไลท์)
สีของเนื้อสาร: สีทอง นํ้าหนักสุทธิ: 35 ปอนด์ [บรรจุถัง]

จารบีทนความร้อนสูงที่ผลิตขึ้นจากการผสมพาราฟินบริสุทธิ์เข้ากับหัวเชื้อเมกาไลท์ ทำให้มีคุณสมบัติในการยึดเกาะได้ดี ช่วยลดการสึกหรอ ป้องกันนํ้าหรือสิ่งสกปรก และ ไม่ละลาย เป็นจารบีชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรที่เดินเครื่องในอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่อง และ เครื่องจักรที่มีความร้อนสะสมสูง

ML-12: จารบีทนความร้อนสูง (ผสมสาร MoS₂)
สีของเนื้อสาร: สีเทาเข้ม นํ้าหนักสุทธิ: 35 ปอนด์ [บรรจุถัง]

จารบีทนความร้อนสูงอีกรูปแบบที่มีส่วนผสมของ MoS₂ (โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์) ทำให้สามารถทนแรงกดหรือแรงกระแทกได้ดี เคลือบติดทนนาน รวมถึงช่วยลดการสึกหรอ และ การเสียดสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ML-30: จารบีทนแรงกดแรงกระแทกสูง (ผสมสารเมกาไลท์)
สีของเนื้อสาร: สีแดง นํ้าหนักสุทธิ: 35 ปอนด์ [บรรจุถัง]

จารบีทนแรงกดแรงกระแทกสูงที่มีส่วนผสมของสารเมกาไลท์ ทำให้มีคุณสมบัติในการทนความร้อนได้สูงกว่า 700 องศาฟาเรนไฮท์ (371.11 องศาเซลเซียส) ไม่เป็นสื่อนํ้าไฟฟ้า มีความทนทานต่อกรด จึงสามารถป้องกันสนิม นํ้า และ ความชื้นได้ดี และ ป้องกันการสึกหรอจากการเสียดสีของโลหะ จารบีชนิดนี้เหมาะสำหรับเครื่องจักรหรือตลับลูกปืนที่มีกำลังสูง และ ความเร็วจัดหรือรอบจัด

ML-31: จารบีทนแรงกดสูงชนิดพิเศษ
สีของเนื้อสาร: สีแดง นํ้าหนักสุทธิ: 35 ปอนด์ [บรรจุถัง]

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จารบีที่มีคุณสมบัติในการป้องกันนํ้าหรือสิ่งสกปรกยึดเกาะได้ดี และ สามารถทนแรงกดสูง ความร้อนสูง การกัดกร่อน รวมถึงการเสียดสี และ แรงเฉือน สินค้าชิ้นนี้เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่มีรอบจัด และ ความเร็วสูง

สเปร์ย



ML-2003: สเปร์ยทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า
(ไม่ติดไฟ และ ปลอดภัย CFC)
น้ำหนักสุทธิ: 18 ออนซ์ (500 กรัม)

น้ำยาทำความสะอาดชนิดแห้งเร็วในรูปแบบสเปร์ยสำหรับกำจัดคราบน้ำมัน และจารบี สเปร์ยชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม (ปลอดภัย CFC หรือ คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน) และ ไม่มีผลต่อพลาสติก จึงสามารถใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงแผงวงจรไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ML-2103: สเปร์ยฉีดสายพาน
น้ำหนักสุทธิ: 18 ออนซ์ (500 กรัม)

สเปร์ยสำหรับฉีดสายพานเพื่อเพิ่มแรงดึงขึ้น 50% และ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ดีกับสายพานทุกชนิด ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันดิบหรือยางสนที่เป็นสาเหตุของการทำให้สายพานเปื่อย และ ขาดเร็ว



ML-3017: สเปร์ยน้ำมันหล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อน และ ลวดสลิง
น้ำหนักสุทธิ: 18 ออนซ์ (450 มิลลิลิตร)

สเปร์ยที่ผลิตจากสารหล่อลื่นสังเคราะห์พิเศษ ที่มีสาร MoS₂ (โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์) เพื่อการหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับอุปกรณ์ของโซ่ขับเคลื่อนทุกชนิด สามารถแทรกซึมเข้าไปหล่อลื่นตัวโซ่ ลดการสึกหรอ และ ยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นถึง 3 เท่า

เกรดสำหรับอาหาร



MOLYKOTE® G-0052 FM: จารบีทนแรงกดสูง (สีขาว)
หมายเลขรับรองจาก NSF HI: 136466
น้ำหนักสุทธิ: 380 กรัม [บรรจุหลอด] | 15 กิโลกรัม [บรรจุถัง]

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และ เครื่องดื่ม ซึ่งผลิตจากน้ำมันแร่พื้นฐานที่ผ่านการทำให้ขึ้นชั้นจากจารบีอลูมิเนียมคอมเพล็กซ์ และ เสริมความแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยสารเติมแต่งแรงกดสูง เหมาะสำหรับการใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องปลอดการปนเปื้อนจากอนุภาคที่มีสีดำ



สเปรย์ซิลิโคนเกรดอาหาร Mr. Clearco
หมายเลขรับรองจาก NSF HI: 05281
น้ำหนักสุทธิ : 13 ออนซ์ (369 กรัม)

สเปรย์เกรดอุตสาหกรรมอาหารสำหรับใช้ในพื้นผิวที่แพ็คหรือแปรรูปอาหารโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นสายพานหรือสายลำเลียงเพื่อให้พลาสติก และ อาหารเคลื่อนตัวได้อย่างไม่ติดขัด ช่วยป้องกันการติดหรือก่อตัวเป็นก้อนของอาหาร รวมถึงลดเวลาที่ต้องใช้ในการทำความสะอาด




PSF-350CST: ซิลิโคนเหลวบริสุทธิ์
หมายเลขรับรองจาก NSF HI: 134111
น้ำหนักสุทธิ: 20 กิโลกรัม (5 แกลลอน)

น้ำมันซิลิโคน PDMS 100% ใส ไร้สี ไร้กลิ่น (ของเหลวโพลีไดเมทิลซิล็อกเซน CAS 63148-62-9) ที่มีค่าความหนืด 350cSt (เซนติสโตคส์) สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารหล่อลื่น และ สารปลดปล่อยได้หลากหลาย รวมถึงการแปรรูปอาหาร แพ็คอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษหรือกระดาษสำหรับใช้กับอาหาร บำรุงรักษาอาหาร บรรจุขวดหรือกระป๋อง และการขนส่งอาหาร

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

หากท่านสนใจสั่งซื้อสินค้าของเรา โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา กรอกข้อมูลที่ต้องระบุ และ ทำการส่งไฟล์ดังกล่าวมาที่อีเมลที่อยู่บนปกหลังของแคตตาล็อกนี้ ทีมงานของเราจะทำการติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุดพร้อมกับรายละเอียดเพิ่มเติม



Merlex Petroleum (Thailand) Co., Ltd.
9/1 Soi CD 4, Choakhunthaharn Road,
Klongsamprvet, Ladkrabang,
Bangkok 10520

วันที่:

จำนวนหน้า:

(รวมหน้านี้)

แบบฟอร์มติดต่อสั่งซื้อสินค้า

โปรดกรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อ, ข้อมูลที่จำเป็นในช่องรายละเอียดของสินค้า (*), และ ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่อีเมลที่อยู่ด้านล่าง ทีมงานของเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุดพร้อมกับรายละเอียดเพิ่มเติม [แบบฟอร์มนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของเรา]

ชื่อ-นามสกุล:

ชื่อบริษัท:

ที่อยู่:


โทรศัพท์: มือถือ:

อีเมล:

รายการ	รหัสสินค้า หรือ ชื่อสินค้า*	หน่วย*	จำนวน*

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

<p>วนนตรา ชะโลปภัทท์ (ทิพย์) ธนัชพันธ์ เขียวสูงเนิน (เก)</p> <p>อีเมล: wanontra@merlexgroup.com อีเมล: thanatchanan@merlexgroup.com</p> <p>โทรศัพท์: 02-737-6000 #216 โทรศัพท์: 02-737-6000 #209</p> <p>มือถือ: 088-994-6454 มือถือ: 098-272-0856</p>

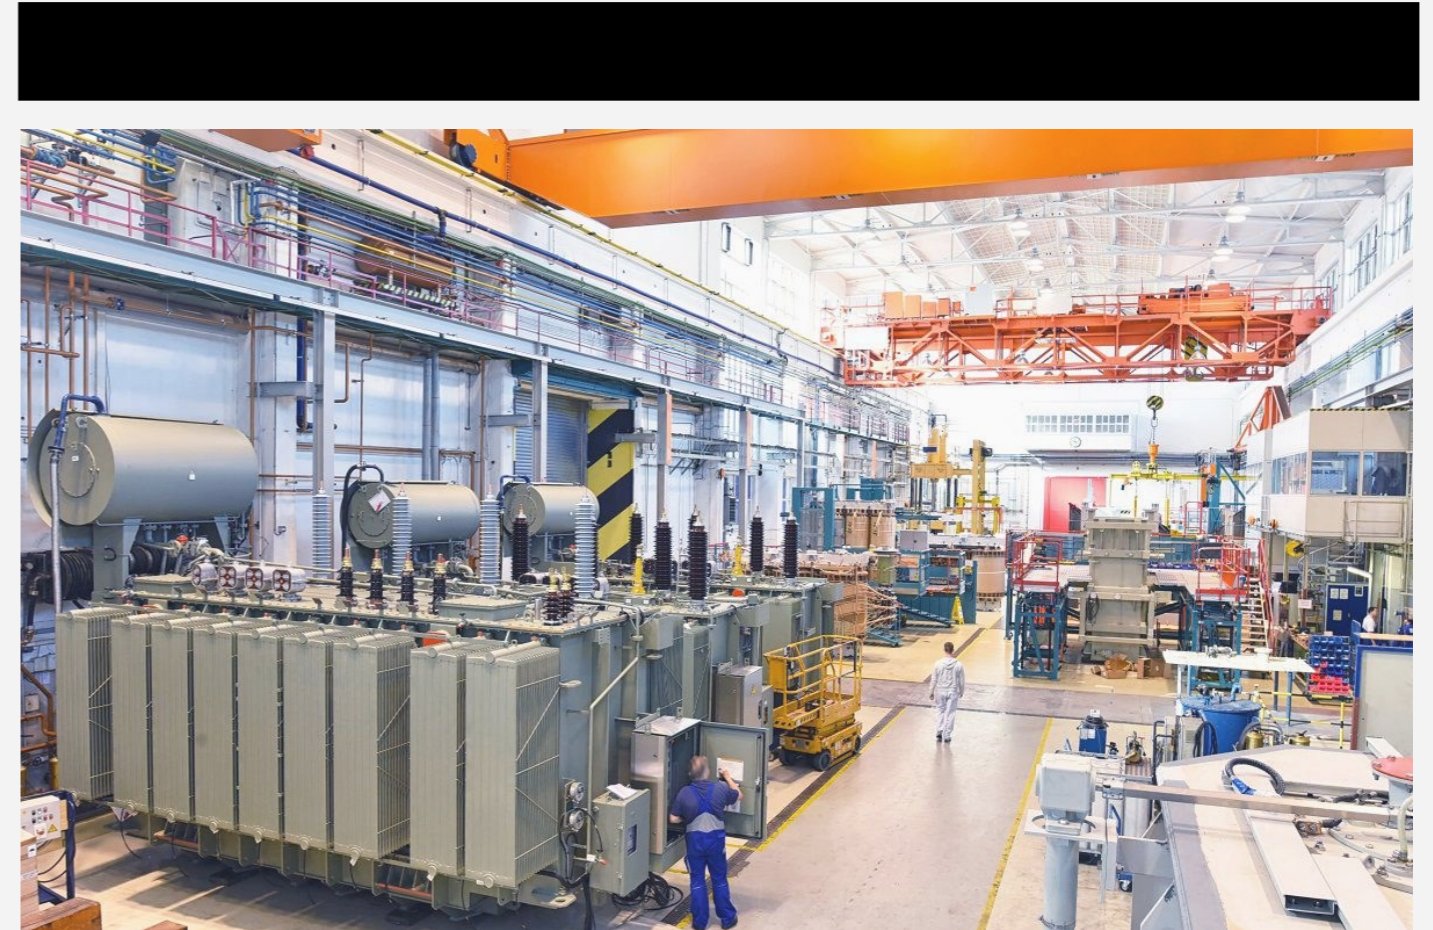


ติดต่อเรา



บริษัท เมอร์เล็กซ์ ปีโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด



9/1 ซอยไอซีดี 4 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520

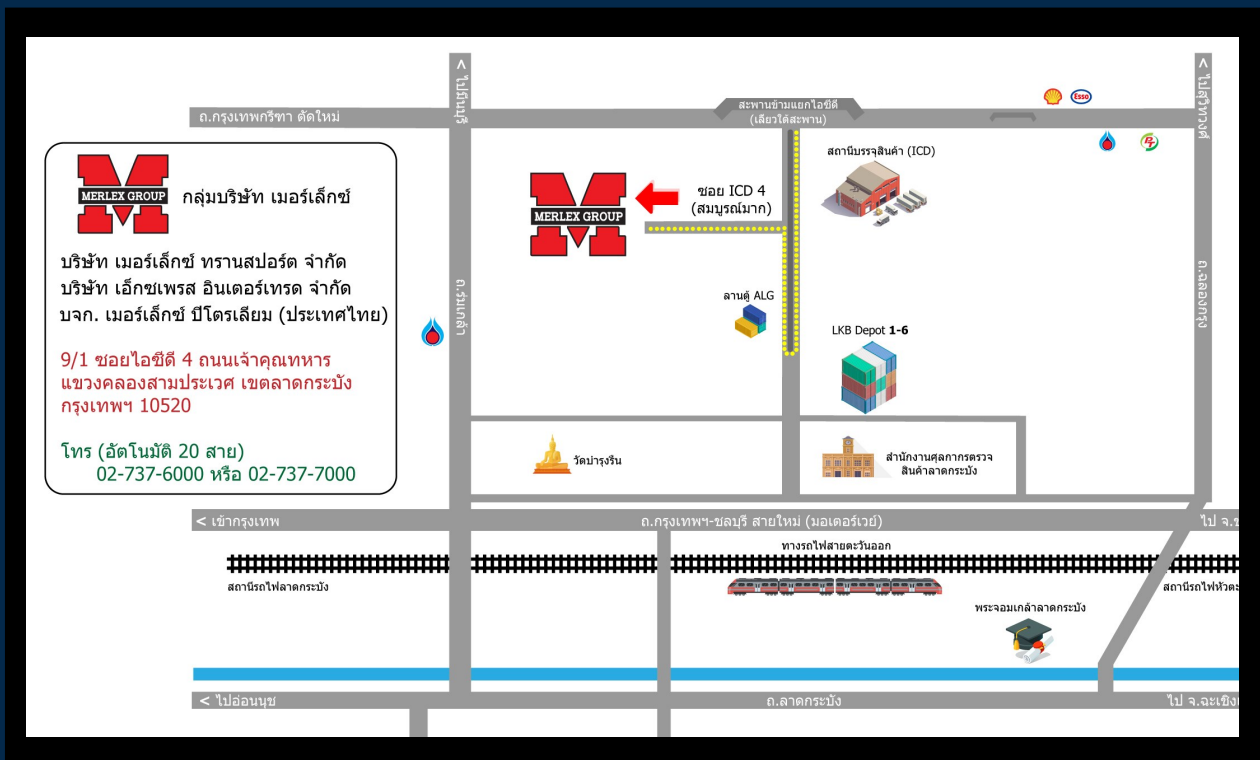

02-737-6000 [อัตโนมัติ 20 สาย]



info@merlexgroup.com

#216:

วนนตรา ะโลปัทม์ภัก (ทิพย์)

wanontra@merlexgroup.com

088-994-6454

#209:

ธนิชนันท์ เขียวสูงเนิน (เก๋)

thanatchanan@merlexgroup.com

098-272-0856